

I25-Getrieberegner

Art: 631.XX

Beschreibung:

Der I25-Getrieberegner eignet sich hervorragend für die Beregnung Ihrer Grünflächen. Seine Leistungsfähigkeit mit hoher Flexibilität in der Düsenwahl sowie seiner extremen Robustheit (Kolben in Edelstahl mit Vandalen Schutz) wird von keinem anderen Regner erreicht.



Merkmale:

- Anschluss: 1" IG
- Durchflussmenge: 13.6 – 120.2 L/min
- Wurfweite: 11.9 - 21.6 m
- Niederschlag: ca. 15 mm/h
- Betriebsdruck: 2.5 – 7.0 Bar
- Sektor: 50° - 360°
- Sichtbare Fläche: 5 cm
- Einbauhöhe: 631.XX → 20cm

Modelle:

Artikelnummer	Bezeichnung	Sektor	Aufsteiger
631.10	I25-04	50° – 360°	10 cm
631.10HS	I25-04 HS	50° – 360°	10 cm

Zubehör:

- Regulierungsschlüssel Hunter Art: 601.1

Leistungsdaten: I25 Standart

Hinweis:

Alle Niederschlags-mengen beziehen sich auf einen Sektor von 180°.

Düse	Druck	I25 Standart			
		Wurfweite [Hersteller]	Durchfluss s [L/min]	Niederschlagsrat e [mm/h]	
4 Gelb	2.5	11.9	13.6	12	13
	3.0	12.2	15.2	12	14
	3.5	12.5	16.4	13	15
	4.0	12.5	17.5	13	16
	4.5	12.8	18.6	14	16
	5.0	13.1	19.6	14	16
	5.5	13.4	20.7	14	16
5 Weiss	2.5	12.8	15.9	12	13
	3.0	13.1	17.3	12	14
	3.5	13.4	18.5	12	14
	4.0	14.4	19.6	13	15
	4.5	13.7	20.6	13	15
	5.0	14.0	21.5	13	15
	5.5	14.3	22.6	13	15
7 Orange*	2.5	13.4	24.0	16	19
	3.0	14.0	25.6	16	18
	3.5	14.3	26.9	16	18
	4.0	14.3	28.0	16	19
	4.5	14.6	29.1	16	19
	5.0	14.9	30.1	16	19
	5.5	15.2	31.1	16	19
8 Hellbraun	2.5	14	35.8	18	21
	3.0	14.3	38.6	19	22
	3.5	14.9	41.3	20	23
	4.0	15.2	43.9	20	23
	4.5	15.2	46.3	21	25
	5.0	15.5	48.9	22	25
	5.5	15.8	51.1	22	25
10 Hellgrün*	3.0	15.2	35.8	18	21
	3.5	15.2	38.6	19	22
	4.0	15.8	41.3	20	23
	4.5	16.2	43.9	20	23
	5.0	16.2	46.3	21	25
	5.5	16.5	48.9	22	25
	6.0	16.8	51.1	22	25
13 Hellblau	3.0	15.8	39.6	19	22
	3.5	16.2	42.8	20	23
	4.0	16.5	45.7	20	23
	4.5	16.5	48.5	21	25
	5.0	16.8	51.2	22	25
	5.5	16.8	54.0	23	27
	6.0	17.1	56.4	23	27
15 Grau*	3.0	16.8	47.7	20	24
	3.5	17.1	50.8	21	24
	4.0	17.4	53.7	21	25
	4.5	17.4	56.3	22	26
	5.0	17.7	58.8	23	27
	5.5	18.0	61.5	24	27
	6.0	18.3	63.7	24	27
18 Rot	3.0	17.4	51.4	20	24
	3.5	17.7	55.2	21	24
	4.0	18.0	58.7	22	25
	4.5	18.3	62.0	22	26
	5.0	18.9	65.2	22	25
	5.5	19.2	68.5	22	26
	6.0	19.5	71.4	23	26

Düse	Druck	I25 Standart			
		Wurfweite [Hersteller]	Durchfluss s [L/min]	Niederschlagsrat e [mm/h]	
20 Dunkelbraun*	3.5	18	62.1	23	27
	4.0	18.6	66.2	23	27
	4.5	18.9	70.1	24	27
	5.0	19.2	73.7	24	28
	5.5	19.5	77.7	25	28
	6.0	19.8	81.0	25	29
	6.5	20.1	84.2	25	29
23 Dunkelgrün	3.5	18.6	76.0	26	30
	4.0	19.2	81.3	26	31
	4.5	19.5	86.3	27	31
	5.0	19.8	91.1	28	32
	5.5	20.1	96.3	29	33
	6.0	20.1	100.6	30	34
	6.5	20.4	104.8	30	35
25 Dunkelblau*	3.5	19.2	80.9	26	30
	4.0	19.8	87.1	27	31
	4.5	20.1	93.1	28	32
	5.0	20.4	98.7	28	33
	5.5	21.0	104.9	28	33
	6.0	21.0	110.0	30	34
	6.5	21.3	115.1	30	35
28 Schwarz	3.5	18.3	88.5	32	37
	4.0	19.2	93.8	31	35
	4.5	20.1	98.8	29	34
	5.0	20.7	103.5	29	33
	5.5	21.3	108.6	29	33
	6.0	21.3	112.8	30	34
	6.5	21.6	116.9	30	35

Leistungsdaten: I25 Highspeed

Hinweis:
Alle Niederschlags-mengen beziehen sich auf einen Sektor von 180°.

Düse	Druck	I25 Highspeed (HS)			
		Wurfweite [Hersteller]	Durchfluss s [L/min]	Niederschlagsrat ■ [mm/h]	▲
4 Gelb	2.5	11	13.6	14	16
	3.0	11.3	15.1	14	16
	3.5	11.6	16.4	15	17
	4.0	11.6	17.6	16	18
	4.5	11.6	18.8	17	19
	5.0	11.6	19.9	17	19
5 Weiss	2.5	11.3	15.5	15	17
	3.0	11.6	17.3	16	18
	3.5	11.9	18.9	16	18
	4.0	12.2	20.3	16	19
	4.5	12.2	21.6	17	20
	5.0	12.5	22.9	18	20
7 Orange*	2.5	11.9	22.0	19	22
	3.0	12.2	24.3	20	23
	3.5	12.5	26.2	20	23
	4.0	12.8	27.9	20	24
	4.5	13.1	29.6	21	24
	5.0	13.4	31.1	21	24
8 Hellbraun	2.5	12.5	25.7	20	23
	3.0	12.8	28.6	21	24
	3.5	13.1	31.0	22	25
	4.0	13.4	33.3	22	26
	4.5	13.4	35.4	24	27
	5.0	13.7	37.5	24	28
10 Hellgrün*	3.0	13.7	35.8	23	26
	3.5	14.0	38.6	24	27
	4.0	14.3	41.3	24	28
	4.5	14.6	43.9	25	28
	5.0	14.9	46.3	25	29
	5.5	15.2	48.9	25	29
13 Hellblau	3.0	14.3	39.6	23	27
	3.5	14.6	42.8	24	28
	4.0	14.9	45.7	25	28
	4.5	15.2	48.5	25	29
	5.0	15.5	51.2	25	29
	5.5	15.5	54.0	27	31
15 Grau*	3.0	14.6	47.7	27	31
	3.5	14.9	50.8	27	32
	4.0	15.2	53.7	28	32
	4.5	15.5	56.3	28	32
	5.0	16.2	58.8	27	31
	5.5	16.5	61.5	27	31
18 Rot	3.0	14.9	51.4	28	32
	3.5	15.2	55.2	29	33
	4.0	15.5	58.7	29	34
	4.5	16.2	62.0	29	33
	5.0	16.8	65.2	28	32
	5.5	17.4	68.5	27	31
6.0	17.4	71.4	28	33	

Düse	Druck	I25 Standart			
		Wurfweite [Hersteller]	Durchfluss s [L/min]	Niederschlagsrat ■ [mm/h]	▲
20 Dunkelbraun*	3.5	15.5	62.1	31	36
	4.0	16.2	66.2	30	35
	4.5	16.5	70.1	31	36
	5.0	17.1	73.7	30	35
	5.5	17.7	77.7	30	34
	6.0	17.7	81.0	31	36
23 Dunkelgrün	3.5	16.5	76.0	34	39
	4.0	17.1	81.3	33	39
	4.5	17.4	86.3	34	40
	5.0	17.7	91.1	35	40
	5.5	18.3	96.3	35	40
	6.0	18.3	100.6	36	42
25 Dunkelblau*	3.5	17.1	80.9	33	38
	4.0	17.7	87.1	33	39
	4.5	18.3	93.1	33	39
	5.0	18.9	98.7	33	38
	5.5	19.5	104.9	33	38
	6.0	19.8	110.0	34	39
28 Schwarz	3.5	20.1	115.1	34	39
	4.0	17.4	88.5	35	41
	4.5	17.7	93.8	36	42
	4.5	18.0	98.8	37	43
	5.0	18.3	103.5	37	43
	5.5	18.9	108.6	36	42
6.0	19.5	112.8	36	41	
6.5	19.8	116.9	36	41	

Bedienungsanleitung: I25 1/2


1



2



3

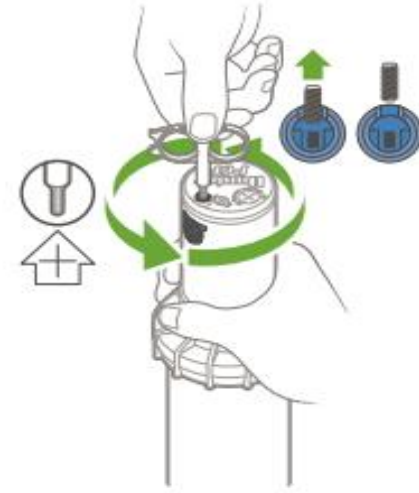

4



5



6



Bedienungsanleitung: I25 2/2

