

I40-Getrieberegner

Art: 641.XX

Beschreibung:

Der I40-Getrieberegner eignet sich für die Beregnung von grösseren kommunalen und gewerblichen Aussenanlagen. Durch seine massive Konstruktion ist er bestens für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet.

Der Standartmässige Edelstahlaufsteiger mit einer verstärkten Rückzugfeder und die robuste Verschlusskappe schützen den Regner zuverlässig vor Vandalismus und verringert die Verletzungsgefahr auf Spielflächen.



Merkmale:

- Anschluss: 1" IG
- Durchflussmenge: 26.5 – 104.1 L/min
- Wurfweite: 12.5 - 22.6 m
- Niederschlag: ca. 15 mm/h
- Betriebsdruck: 3.0 – 6.5 Bar
- Sektor: 50° - 360°
- Sichtbare Fläche: 5 cm
- Einbauhöhe: 641.XX → 20cm

Modelle:

| Artikelnummer | Bezeichnung | Sektor | Aufsteiger |
|---------------|-------------|------------|------------|
| 641.10 | I40-04 | 50° – 360° | 10 cm |
| 641.10HS | I40-04 HS | 50° – 360° | 10 cm |

Zubehör:

- Regulierungsschlüssel Hunter Art: 601.1
- Kunstrasenkappe für I40 Art: 642.1

Leistungsdaten: 140 Standart

Hinweis:

Alle Niederschlags-mengen beziehen sich auf einen Sektor von 180°.

| Düse | Druck | 140 Standart | | | | Düse | Druck | 140 Highspeed (HS) | | | |
|------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|
| | | Wurfweite [Hersteller) | Durchfluss s [L/min] | Niederschlagsrat e ■ [mm/h] ▲ | | | | Wurfweite [Hersteller) | Durchfluss s [L/min] | Niederschlagsrat e ■ [mm/h] ▲ | |
| 8 Hellbraun | 2.5 | 13.1 | 27.2 | 19 | 22 | 8 Hellbraun | 2.5 | 12.2 | 27.2 | 22 | 25 |
| | 3.0 | 13.4 | 30.0 | 20 | 23 | | 3.0 | 12.5 | 30.0 | 23 | 27 |
| | 3.5 | 13.7 | 32.3 | 21 | 24 | | 3.5 | 12.8 | 32.3 | 24 | 27 |
| | 4.0 | 14.0 | 34.4 | 21 | 24 | | 4.0 | 12.8 | 34.4 | 25 | 29 |
| | 4.5 | 14.0 | 36.3 | 22 | 26 | | 4.5 | 13.1 | 36.3 | 25 | 29 |
| | 5.0 | 14.3 | 38.2 | 22 | 26 | | 5.0 | 13.4 | 38.2 | 25 | 29 |
| 10 Hellgrün | 5.5 | 14.6 | 40.2 | 23 | 26 | 5.5 | 13.4 | 40.2 | 27 | 31 | |
| | 3.0 | 14.6 | 36.6 | 21 | 24 | 10 Hellgrün | 3.0 | 13.4 | 36.6 | 24 | 28 |
| | 3.5 | 14.9 | 39.4 | 21 | 24 | | 3.5 | 13.7 | 39.4 | 25 | 29 |
| | 4.0 | 15.2 | 42.0 | 22 | 25 | | 4.0 | 14.0 | 42.0 | 26 | 30 |
| | 4.5 | 15.5 | 44.5 | 22 | 25 | | 4.5 | 14.0 | 44.5 | 27 | 31 |
| | 5.0 | 15.5 | 46.8 | 23 | 27 | | 5.0 | 14.3 | 46.8 | 27 | 32 |
| 5.5 | 15.8 | 19.3 | 24 | 27 | 5.5 | | 14.6 | 49.3 | 28 | 32 | |
| 13 Hellblau | 6.0 | 16.2 | 51.4 | 24 | 27 | 6.0 | 14.6 | 51.4 | 29 | 33 | |
| | 3.0 | 14.9 | 39.4 | 21 | 24 | 13 Hellblau | 3.0 | 13.7 | 39.4 | 25 | 29 |
| | 3.5 | 15.2 | 42.6 | 22 | 25 | | 3.5 | 14.0 | 42.6 | 26 | 30 |
| | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 23 | 26 | | 4.0 | 14.3 | 45.5 | 27 | 31 |
| | 4.5 | 15.5 | 48.3 | 24 | 28 | | 4.5 | 14.3 | 48.3 | 28 | 33 |
| | 5.0 | 15.8 | 51.0 | 24 | 28 | | 5.0 | 14.6 | 51.0 | 29 | 33 |
| 5.5 | 16.2 | 53.9 | 25 | 29 | 5.5 | | 14.9 | 53.9 | 29 | 33 | |
| 15 Grau | 6.0 | 16.5 | 56.3 | 25 | 29 | 6.0 | 14.9 | 56.3 | 30 | 35 | |
| | 3.0 | 16.2 | 48.8 | 22 | 26 | 15 Grau | 3.0 | 15.2 | 48.8 | 25 | 29 |
| | 3.5 | 16.5 | 53.2 | 24 | 27 | | 3.5 | 15.5 | 53.2 | 26 | 30 |
| | 4.0 | 16.8 | 57.3 | 24 | 28 | | 4.0 | 15.8 | 57.3 | 27 | 32 |
| | 4.5 | 17.1 | 61.2 | 25 | 29 | | 4.5 | 15.8 | 61.2 | 29 | 34 |
| | 5.0 | 17.4 | 64.9 | 26 | 30 | | 5.0 | 16.2 | 64.9 | 30 | 34 |
| 5.5 | 18.0 | 68.9 | 26 | 30 | 5.5 | | 16.5 | 68.9 | 31 | 35 | |
| 23 Dunkelgrün | 6.0 | 18.3 | 72.4 | 26 | 30 | 6.0 | 16.5 | 72.4 | 32 | 37 | |
| | 3.5 | 18.6 | 74.6 | 26 | 30 | 23 Dunkelgrün | 3.5 | 16.8 | 74.6 | 32 | 37 |
| | 4.0 | 18.9 | 79.4 | 27 | 31 | | 4.0 | 17.4 | 79.4 | 32 | 36 |
| | 4.5 | 19.2 | 83.9 | 27 | 32 | | 4.5 | 17.7 | 83.9 | 32 | 37 |
| | 5.0 | 19.5 | 88.1 | 28 | 32 | | 5.0 | 17.7 | 88.1 | 34 | 39 |
| | 5.5 | 19.8 | 92.7 | 28 | 33 | | 5.5 | 18.0 | 92.7 | 34 | 40 |
| 6.0 | 20.1 | 96.5 | 29 | 33 | 6.0 | | 18.3 | 96.5 | 35 | 40 | |
| 25 Dunkelblau | 6.5 | 20.1 | 100.2 | 30 | 34 | 6.5 | 18.6 | 100.2 | 35 | 40 | |
| | 3.5 | 19.8 | 83.0 | 25 | 29 | 25 Dunkelblau | 3.5 | 17.4 | 83.0 | 33 | 38 |
| | 4.0 | 20.1 | 88.7 | 26 | 30 | | 4.0 | 18.0 | 88.7 | 33 | 38 |
| | 4.5 | 20.4 | 94.2 | 27 | 31 | | 4.5 | 18.3 | 94.2 | 34 | 39 |
| | 5.0 | 20.7 | 99.3 | 28 | 32 | | 5.0 | 18.6 | 99.3 | 34 | 40 |
| | 5.5 | 21.0 | 104.9 | 28 | 33 | | 5.5 | 18.9 | 104.9 | 35 | 41 |
| 6.0 | 21.0 | 109.6 | 30 | 34 | 6.0 | | 19.2 | 109.6 | 36 | 41 | |
| | 6.5 | 21.3 | 114.1 | 30 | 35 | 6.5 | 19.5 | 117.8 | 37 | 43 | |

Bedienungsanleitung: I40 1/2


1



2



3

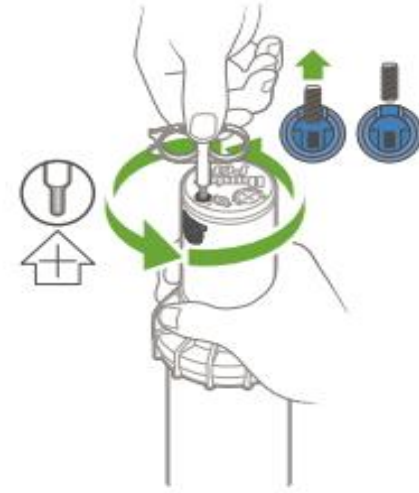

4



5



6



Bedienungsanleitung: I40 2/2

