

I90-Getrieberegner

Art: 651.XX

Beschreibung:

Der I90-Getrieberegner eignet sich für die Beregnung von grösseren kommunalen und gewerblichen Aussenanlagen. Durch seine kleine Oberfläche mit Gummiabdeckung ist er Ideal für die Bewässerung von Sportplätzen, Parks, grossflächigen Grün- und Reitanlagen.

Alle Bauteile sind einfach von oben zugänglich und erlauben eine einfache und Wirtschaftliche Wartung.



Merkmale:

- Anschluss: 1 1/2" IG
- Durchflussmenge: 111.7 – 317.2 L/min
- Wurfweite: 22.3 - 31.7 m
- Niederschlag: ca. 19 mm/h
- Betriebsdruck: 5.0 – 8.0 Bar
- Sektor: 40° - 360° / 360°
- Sichtbare Fläche: 9 cm
- Einbauhöhe: 651.XX → 28cm

Modelle:

Artikelnummer	Bezeichnung	Sektor	Aufsteiger
651.F	I90_40°-360°	40° – 360°	7.5 cm
651.S	I90_360°	360°	7.5 cm

Zubehör:

- Regulierungsschlüssel Hunter Art: 601.1
- Kunstrasenkappe für I90 Art: 652.1

Leistungsdaten: I90 Standart

Hinweis:

Alle Niederschlags-mengen beziehen sich auf einen Sektor von 180°.

Düse	Druck	I90 Sektor (ADV)				Düse	Druck	I90 Full (360°)			
		Wurfweite [Hersteller)	Durchfluss s [L/min]	Niederschlagsrat e ■ [mm/h] ▲				Wurfweite [Hersteller)	Durchfluss s [L/min]	Niederschlagsrat e ■ [mm/h] ▲	
25 Hellblau	5.5	20.1	111.7	33.1	38.2	25 Hellblau	5.5	22.3	115.5	14.0	16.2
	6.0	20.4	119.2	34.3	39.6		6.0	22.9	122.6	14.1	16.3
	7.0	20.7	125.7	35.1	40.5		7.0	23.2	129.8	14.5	16.8
	7.5	21.0	134.8	36.6	42.2		7.5	23.8	138.2	14.7	16.9
33 Grau	5.5	20.7	137.0	38.3	44.2	33 Grau	5.5	23.5	137.4	15.0	17.3
	6.0	21.0	144.6	39.2	45.3		6.0	23.8	145.4	15.4	17.8
	7.0	21.3	152.9	40.3	46.6		7.0	24.4	153.7	15.5	17.9
	7.5	21.6	161.3	41.3	47.7		7.5	24.7	161.6	15.9	18.4
38 Rot	5.5	21.9	153.7	38.3	44.2	38 Rot	5.5	24.4	153.7	15.5	17.9
	6.0	22.3	162.8	39.5	45.6		6.0	25.0	162.4	15.6	18.0
	7.0	22.9	171.9	39.5	45.6		7.0	25.3	171.5	16.1	18.6
	7.5	23.2	180.2	40.3	46.5		7.5	25.9	180.6	16.1	18.6
43 Dunkel braun	5.5	22.6	174.5	41.2	47.5	43 Dunkel braun	5.5	25.3	174.9	16.4	18.9
	6.0	22.6	183.6	43.3	50.0		6.0	25.6	184.0	16.8	19.4
	7.0	22.9	191.9	44.1	50.9		7.0	25.9	192.7	17.2	19.9
	7.5	23.5	202.1	44.0	50.9		7.5	26.2	202.1	17.7	20.4
48 Dunkel grün	5.5	23.5	190.0	41.4	47.8	48 Dunkel grün	5.5	26.2	187.8	16.4	18.9
	6.0	24.1	199.1	41.2	47.4		6.0	27.1	198.7	16.2	18.7
	7.0	24.7	208.6	41.1	47.4		7.0	27.4	207.4	16.5	19.1
	7.5	25.0	217.7	41.8	48.3		7.5	27.7	216.9	16.9	19.5
53 Dunkel blau	5.5	24.7	207.8	40.9	47.2	53 Dunkel blau	5.5	27.1	205.2	16.7	19.3
	6.0	25.6	216.5	39.6	45.8		6.0	27.4	214.6	17.1	19.8
	7.0	26.2	225.2	39.3	45.4		7.0	28.0	224.1	17.1	19.7
	7.5	26.5	235.1	40.1	46.3		7.5	28.3	233.6	17.4	20.1
	8.0	26.8	243.8	40.7	47.0		8.0	28.7	243.0	17.8	20.5
63 Schwarz	5.5	26.2	235.8	41.2	47.6	63 Schwarz	5.5	28	239.2	18.3	21.1
	6.0	26.8	247.9	41.4	47.8		6.0	28.7	249.5	18.2	21.1
	7.0	27.3	261.2	41.7	48.1		7.0	29.3	262.7	18.4	21.3
	7.5	27.7	272.2	42.5	49.0		7.5	29.6	282.5	18.7	21.6
	8.0	28.0	282.8	43.2	49.8		8.0	29.9	283.5	19.1	22.0
73 Orange	5.5	27.1	275.2	44.9	51.8	73 Orange	5.5	29.3	272.9	19.1	22.1
	6.0	27.7	285.4	44.5	51.4		6.0	29.9	283.9	19.1	22.0
	7.0	28.3	295.6	44.2	51.0		7.0	30.2	294.5	19.4	22.4
	7.5	29.0	306.2	43.8	50.6		7.5	31.1	304.7	18.9	21.8
	8.0	29.6	317.2	43.5	50.3		8.0	31.4	315.3	19.2	22.2

Bedienungsanleitung: 190 1/2


1



2



3

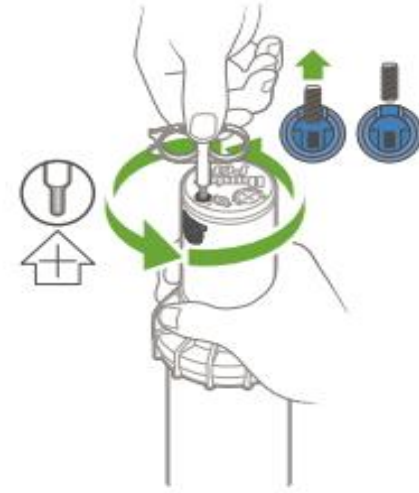

4



5



6



Bedienungsanleitung: 190 2/2

