


G90-Getrieberegner

Art: 671.XX

Beschreibung:

Der G90-Getrieberegner eignet sich für die Beregnung von grossen kommunalen und gewerblichen Aussenanlagen. Durch seine relativ kleine Oberfläche mit Gummiabdeckung ist er Ideal für die Bewässerung von Sportplätzen, Parks, grossflächigen Grün- und Reitanlagen.

Alle Bauteile sind einfach von oben zugänglich und erlauben eine einfache und Wirtschaftliche Wartung.

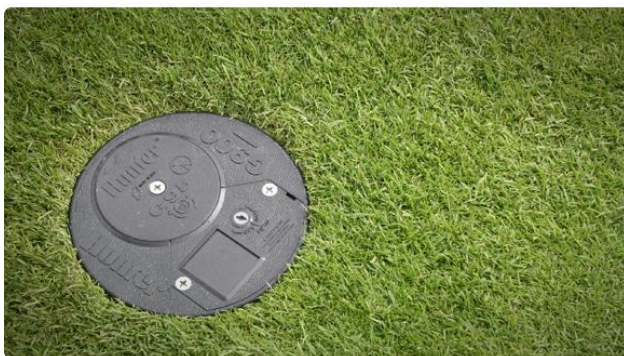

Merkmale:

- Anschluss: 1 1/2" IG
- Durchflussmenge: 111.7 – 317.2 L/min
- Wurfweite: 22.3 - 31.4 m
- Betriebsdruck: 5.5 – 8.3 Bar
- Sektor: 40° - 360° / 360°
- Sichtbare Fläche: 20 cm
- Einbauhöhe: 671.XX → 35cm

Modelle:

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Aufsteiger
671.1	G95_40°-360°	Elektrisch	8 cm
671.2	G90_360°	Elektrisch	8 cm
671.3	G95_40°-360°	Hydraulisch	8 cm
671.4	G90_360°	Hydraulisch	8 cm

Zubehör:

- Regulierungsschlüssel Hunter Gross Art: 601.3
- Fussventil Elektrisch Art: 672.1
- Magnetspule 24VAC Art: 1512.1
- Fussventil Hydraulisch Art: 672.2
- Schnappring unten (Weiss) Art: 672.3
- Schnappring oben (Schwarz) Art: 672.4
- Kunstrasenabdeckung G90 / G95 Art: 672.5



Leistungsdaten: G90 / G95 Standart

Hinweis:

Alle Niederschlags-mengen beziehen sich auf einen Sektor von 180°.

Düse	Druck	G95 Sektor (ADV)				Düse	Druck	G90 Full (360°)			
		Wurfweite [Hersteller]	Durchfluss [L/min]	Niederschlagsrate [mm/h]				Wurfweite [Hersteller]	Durchfluss [L/min]	Niederschlagsrate [mm/h]	
25 Hellblau	5.5	22.3	115.2	14.0	16.2	25 Hellblau	5.5	20.1	111.7	16.6	19.1
	6.2	22.9	122.6	14.1	16.3		6.2	20.4	119.2	17.2	19.8
	6.9	23.2	129.8	14.5	16.8		6.9	20.7	125.7	17.6	20.3
	7.6	23.8	138.2	14.7	16.9		7.6	21.0	134.8	18.3	21.1
	8.3	24.1	145.4	15.0	17.4		8.3	21.0	142.8	19.3	22.2
33 Grau	5.5	23.5	137.4	15.0	17.3	33 Grau	5.5	20.7	137.0	19.1	22.1
	6.2	23.8	145.4	15.4	17.8		6.2	21.0	144.6	19.6	22.7
	6.9	24.4	153.7	15.5	17.9		6.9	21.3	152.9	20.2	23.3
	7.6	24.7	161.6	15.9	18.4		7.6	21.6	161.3	20.7	23.9
	8.3	25.0	170.0	16.3	18.9		8.3	21.9	169.6	21.1	24.4
38 Rot	5.5	24.4	153.7	15.5	17.9	38 Rot	5.5	21.9	153.7	19.1	22.1
	6.2	25.0	162.4	15.6	18.0		6.2	22.3	162.8	19.7	22.8
	6.9	25.3	171.4	16.1	18.6		6.9	22.9	171.9	19.7	22.8
	7.6	25.9	180.6	16.1	18.6		7.6	23.2	180.2	20.1	23.3
	8.3	26.2	190.0	16.6	19.2		8.3	23.5	189.3	20.6	23.8
43 Dunkel braun	5.5	25.3	174.9	16.4	18.9	43 Dunkel braun	5.5	22.6	174.5	20.6	23.8
	6.2	25.6	184.0	16.8	19.4		6.2	22.6	183.6	21.7	25.0
	6.9	25.9	192.7	17.2	19.9		6.9	22.9	191.9	22.0	25.4
	7.6	26.2	202.1	17.7	20.4		7.6	23.5	202.1	22.0	25.4
	8.3	26.5	211.6	18.1	20.8		8.3	23.8	210.8	22.4	25.8
48 Dunkel grün	5.5	26.2	187.8	16.4	18.9	48 Dunkel grün	5.5	23.5	190.0	20.7	23.9
	6.2	27.1	198.7	16.2	18.7		6.2	24.1	119.1	206.0	23.8
	6.9	27.4	207.4	16.5	19.1		6.9	24.7	208.6	20.5	23.7
	7.6	27.7	216.9	16.9	19.5		7.6	25.0	217.7	20.9	24.1
	8.3	28.0	225.2	17.2	19.8		8.3	25.3	229.0	21.5	24.8
53 Dunkel blau	5.5	27.1	205.2	16.7	19.3	53 Dunkel blau	5.5	24.7	207.8	20.5	23.6
	6.2	27.4	124.6	17.1	19.8		6.2	25.6	216.5	19.8	22.9
	6.9	28.0	224.1	17.1	19.7		6.9	26.2	225.2	19.7	22.7
	7.6	28.3	233.6	17.4	20.1		7.6	26.5	235.1	20.1	23.2
	8.3	28.7	243.0	17.8	20.5		8.3	26.8	243.8	20.3	23.5
63 Schwarz	5.5	28	239.2	18.3	21.1	63 Schwarz	5.5	26.2	235.8	20.6	23.8
	6.2	28.7	249.5	18.2	21.1		6.2	26.8	247.9	20.7	23.9
	6.9	29.3	265.7	18.4	22.3		6.9	27.4	261.2	20.8	24.0
	7.6	29.6	272.5	18.7	21.6		7.6	27.7	282.2	21.2	24.5
	8.3	29.9	283.5	19.1	22.0		8.3	28.0	282.8	21.6	24.9
73 Orange	5.5	29.3	272.9	19.1	22.1	73 Orange	5.5	27.1	275.2	22.4	25.9
	6.2	29.9	283.9	19.1	22.0		6.2	27.7	285.4	22.3	25.7
	6.9	30.2	297.5	19.4	22.4		6.9	28.3	295.6	22.1	25.5
	7.6	31.1	304.7	18.9	21.8		7.6	29.0	306.2	21.9	25.3
	8.3	31.4	315.3	19.2	22.2		8.3	29.6	317.2	21.8	25.1