

PGJ-Getrieberegner

Art: 611.XX

Beschreibung:

Der PGJ-Getrieberegner eignet sich für die Bewässerung aller Flächen und kann für mittlere Bereiche anstelle von Sprühdüsen eingesetzt werden um die Anzahl an Regner zu verringern.

Er eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Bereichen mit geringem Wasserdruck.



Merkmale:

- Anschluss: 1/2" IG
- Durchflussmenge: 2.2 – 20.5 L/min
- Wurfweite: 4.3 – 11.6 m
- Niederschlag: ca. 14 mm/h
- Betriebsdruck: 1.7 – 3.8 bar
- Sektor: 40° - 360°
- Sichtbare Fläche: 3 cm
- Einbauhöhe: 611.10 → 18 cm
611.15 → 23 cm
611.30 → 41cm

Modelle:

Artikelnummer	Bezeichnung	Sektor	Aufsteiger
611.10	PGJ-04	40° – 360°	10 cm
611.15	PGJ-06	40° – 360°	15 cm
611.30	PGJ-12	40° – 360°	30 cm

Zubehör:

- Regulierungsschlüssel Hunter Art: 601.1



Leistungsdaten: PGJ

Hinweis:







Alle Niederschlagsmengen beziehen sich auf einen Sektor von 180°.

Umrechnung:

90° → *2
360° → /2

Düse	Druck	PGJ			
		Wurfweite [Hersteller]	Durchfluss [L/min]	Niederschlagsrate [mm/h]	
0.75	1.7	4.3	2.2	14	17
	2.0	4.6	2.4	14	16
	2.5	4.9	2.7	13	15
	3.0	5.2	3.0	13	15
	3.5	5.2	3.2	14	17
	3.8	5.5	3.4	13	15
1.0	1.7	5.2	3.0	13	15
	2.0	5.5	3.2	13	15
	2.5	5.5	3.5	14	16
	3.0	5.8	3.8	14	16
	3.5	5.8	4.1	15	17
	3.8	6.1	4.2	14	16
1.5	1.7	6.1	4.5	15	17
	2.0	6.4	4.8	14	16
	2.5	6.4	5.4	16	18
	3.0	6.7	6.0	16	18
	3.5	6.7	6.4	17	20
	3.8	7.0	6.7	16	19
2.0	1.7	7.0	5.6	14	16
	2.0	7.3	6.2	14	16
	2.5	7.3	7.1	16	18
	3.0	7.6	8.0	17	19
	3.5	7.6	8.8	18	21
	3.8	4.5	9.3	18	20
2.5	1.7	7.9	7.6	15	17
	2.0	8.2	8.1	14	17
	2.5	8.2	9.0	16	18
	3.0	8.5	9.8	16	19
	3.5	8.5	10.5	17	20
	3.8	8.8	10.9	17	19
3.0	1.7	8.8	8.5	13	15
	2.0	9.1	9.3	13	15
	2.5	9.1	10.6	15	18
	3.0	9.4	12.0	16	19
	3.5	9.4	13.1	18	20
	3.8	9.8	13.7	17	20
4.0	1.7	9.8	13.3	17	19
	2.0	10.1	13.8	16	19
	2.5	10.1	14.8	18	20
	3.0	10.4	15.7	17	20
	3.5	10.4	16.3	18	21
	3.8	10.7	16.7	18	20
5.0	1.7	10.7	17.0	18	21
	2.0	11.0	17.6	18	20
	2.5	11.0	18.5	18	21
	3.0	11.3	19.4	18	21
	3.5	11.3	20.1	19	22
	3.8	11.6	20.5	18	21

Bedienungsanleitung: PGJ 1/2

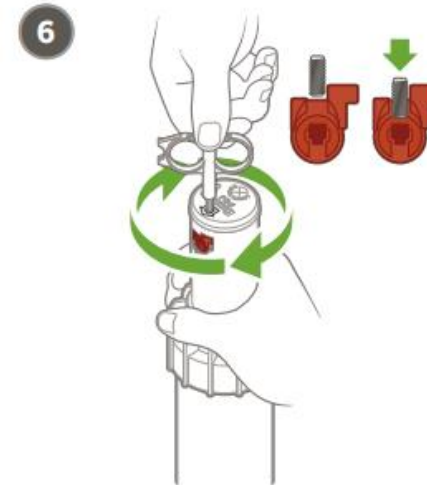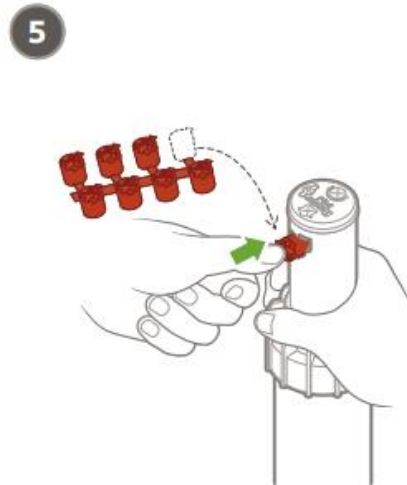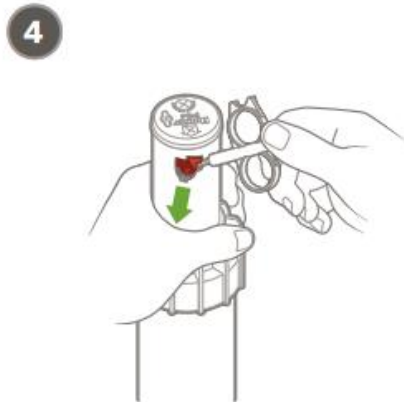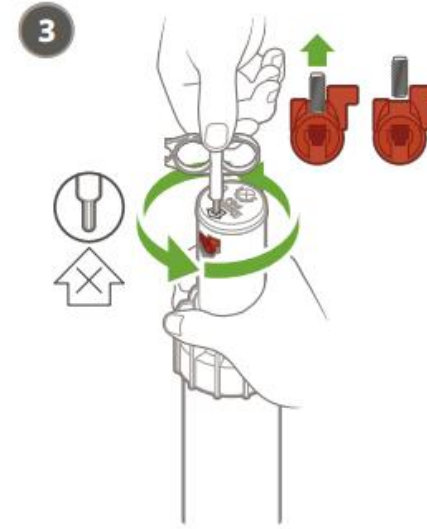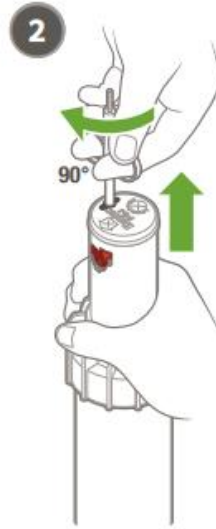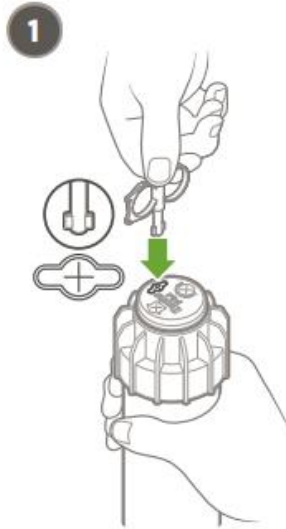

Bedienungsanleitung: PGJ 2/2

